

FISA TEHNICA

Mijloc KRATOS Free Blast ATEX - FA3040315

Mijloc de legatura dublu, in Y cu absorbitor de energie pentru lucru la inaltime

- absorbitor de energie cu chingă lățime 44 mm, care reduce impactul căderii la mai puțin de 6 KN
- chingă dubla din poliester, lățime 44 mm
- conectori - 2 cârlige de schelă din aluminiu cu acțiune dublă, **deschidere largă 60 mm**, ref. FA 50 218 60 și 1 carabină din aluminiu cu blocare cu șurub, deschidere 22 mm, ref. FA 50 103 22.

- chingă din poliester cu **proprietăți antistatice**
- soc absorbant din poliamidă și poliester cu proprietăți antistatice
- conectori și catarama din aluminiu
- lungime - 1,5 m (conectori incluși)
- **greutate redusă**: 1,49 kg

Beneficii:

Poate fi utilizat oriunde utilizatorul are nevoie de o mai mare libertate de mișcare și trebuie să treacă peste obstacole, rămânând în același timp **fixat permanent**.

Chingă este retractabilă oferind **spatiu de lucru**.

Greutate maximă utilizator: 100 kg

Standarde de conformitate:

- EN 355:2002 - Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Absorbitoare de energie
- Testată conform cerințelor VG11 - 89/686/CEE
- EN 1149-1:2006 (rezistivitate superficială) - Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice. Partea 1: Metodă de încercare pentru măsurarea rezistivității de suprafață
- Directiva ATEX 94/9/CE
- EN 13463-1:2001 - Echipamente neelectrice pentru atmosfere potențial explozive. Partea 1: Metodă și cerințe de bază
- EN 136463-5:2006


Utilizari:

- medii ATEX, platforme oilgas, petrochimie
- lucrări la înălțime: pe plan orizontal, urcare coborare pe scara fixă, schele, ancorare pe structuri metalice etc.

Mijloace de legatura, franghii de siguranta, medii cu atmosfera potential exploziva

Importator in Romania: **MONDO INDUSTRY SRL**

Produsator: KRATOS Franta

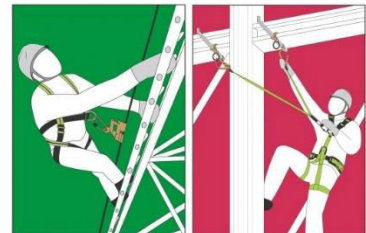

© **MONDO-ROMANIA.RO**